

DocuPrint M265 z

A4 黑白雷射傳真複合機

效率經濟 便利耐用 隨你掌握




DocuPrint M265 z
配備 2.7 吋彩色觸控螢幕

高效率 超值首選

- **快速列印專業品質** 時間就是金錢，品質代表專業! M265 z 每分鐘更可印30頁A4，高效率的列印速度能省下更多等待時間。同時，列印解析度最高可達2,400 x 600 dpi，精美的輸出品質更能展現專業印象。
- **內建自動雙面列印** 全配備自動雙面列印器，不需人工送紙翻頁，省時省力更減少紙張浪費。另配有自動雙面送稿器(Single Pass DADF)，可輕鬆一次完成最多35張雙面文件的影印或掃描工作。
- **省紙省碳超值經濟** 內建四段省碳模式，及多張合一列印功能，可依需求選擇文件列印的濃淡程度，或透過多合一列印功能，將多頁合併一頁列印，節省紙張及碳粉。
- **進紙順暢減少卡紙** 將傳統進紙系統加以改良，減少卡紙等進紙問題，不僅使列印工作得以順暢進行，節省處理麻煩的時間外，更加强了機器耐用性。

無線自由 行動便利

- **無線連接空間更自由** 支援無線網路連接，只需插上電源，即可透過無線網路輕鬆與網域群組中的其他電腦共用印表機。更可透過面板上的Wifi 按鍵與家中/辦公室的無線路由器進行WPS 按鈕配對，不需再輸入密碼。
- **行動列印隨想隨印** 支援AirPrint™、Google Cloud Print™ 及 Wi-Fi Direct點對點連線列印。此外，無論Android 或iOS 系統的手機或平板電腦，下載Fuji Xerox Print Utility 後可執行更多行動列印功能，亦可直接將掃描檔案儲存至行動裝置中。
- **簡易身分證影印** 觸控面板功能內建身分證(二合一)影印按鈕，只要將證件正反面依序放在掃描面板上，即可輕鬆將正反面複印於同一面。

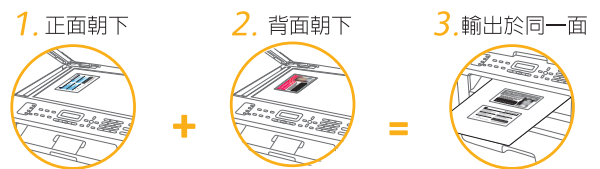

- 列印・影印・掃描・傳真
- A4 黑白
- ppm 30ppm
- 無線/有線網路、USB2.0
- 2.7吋彩色觸控螢幕
- 自動雙面送稿
- 自動雙面列印
- 行動列印 

詳細規格

產品型號	DocuPrint M265 z
標準功能	A4黑白列印 / 影印 / 掃描 / 傳真
列印速度 ¹ (A4/每分鐘)	30頁
列印解析度	2400x600 dpi 影像增強模式
首頁輸出時間	少於 8.5秒
暖機時間	少於 9 秒 (從睡眠模式啟動)
記憶體	64 MB
處理器	266 MHZ
列印語言	PCL6, PostScript3e, GDI
觸控面板	2.7"彩色觸控
連結介面	無線網路, 10 Base-T/100Base-TX 乙太網路, 高速 USB 2.0
通訊協定	IPv4 : ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6 : NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
行動列印支援	AirPrint, Google Cloud Print, Fuji Xerox Print Utility for iOS and Android
作業系統	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X v. 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ²
雙面列印器	內建 (適用 A4 SEF紙張)
紙張尺寸	A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, Executive SEF, 210x270mm
進紙容量	250張(80gsm紙張)
手送紙夾	1張 (紙張尺寸: 寬 76.2-216 mm, 長 127-355.6mm)
出紙容量	出紙盤: 100張紙張朝下 (80gsm) / 背後出紙: 一張 (面朝上)
紙張類型	標準紙匣: 普通紙, 再生紙 手送紙匣: 普通紙, 薄紙, 厚卡紙, 再生紙, 標籤, 信封, 證券紙
紙張重量	標準紙匣: 60 - 105 gsm / 手送紙匣: 60-163 gsm
自動雙面送稿器	35 張(64 - 90 gsm紙張)
最大月印量	10,000頁
引擎壽命	50,000張(雙面 25,000張)或 5年
列印功能	省碳模式, 海報列印 (4,9,16,25) ³ , 頁首頁尾 (時間/日期/使用者 ID) ³ , 浮水印 ³ , 手動小冊子列印 ³ , 多張合一 (2,4,9,16, 或 25) ⁴
尺寸(寬 x 深 x 高)	409 x 398.5 x 316.5 mm
重量 (不含耗材)	11.5kg
噪音值	列印中: 低於 51 dB(A)待機時: 低於 33 dB(A)
TEC值	1.5 k Wh/w
電力消耗	待機 60W / 列印約 510W / 省電 2.1W (ENERGY STAR®國際能源之星認證)
操作環境	儲存: 0°C to 40°C, 操作: 10°C to 32.5°C, 濕度: 20% to 80%RH
電力規格	110-120 VAC, 50/60 Hz
保固	50,000張或三年保固 ⁷ , 以先到者為準 (含台灣本島、金門及澎湖免費到府收送)
產品安規	本產品通過經濟部標檢局 (BSMI) CNS13438 與 CNS14336-1 驗證, 驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33031

如本文件、產品規格及/或外觀因產品改良而變更, 恕不預先另行通知。請注意, 由於紙張或列印墨水的性質, 有可能使產品顏色與實際顏色不同。Windows 為 Microsoft Corporation 之註冊商標。Macintosh、Mac OS 及 Ether Talk 為 Apple Computer, Inc. 之商標。其他公司名稱或產品名稱均為各所屬公司之註冊商標或商標。

禁止複製 請注意, 法律禁止複製下列項目: 本地或海外紙幣與硬幣、政府發行之證券、國家債券及地方債券證明文件。未使用的郵票及明信片。法律規定的印花票。禁止複製受著作權保護之作品 (文學作品、音樂作品、繪畫、版畫、地圖、電影作品、攝影作品等), 除非是個人、在住家或在上述作品所限制的範圍內所進行的複製。本產品具備防偽造的功能。此功能的目的並非防止非法複製。請務必極小心地管理所使用的設備。

若需相關資訊或是更詳盡的產品規格, 請來電或與 Fuji Xerox (亞太區) 連絡:

新加坡商富士日洛克斯亞太股份有限公司台灣分公司

Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd Taiwan Branch

110 台北市基隆路一段 333 號 17 樓 1707 室

電話: (02) 8788-1758 傳真: (02) 8788-1759

<http://www.fujixerox.com.tw>

免付費專線: 0800-580-880

服務時間: 週一至週五 09:00-18:00

XEROX 及其相關設計是 Xerox Corporation 公司在美國和 (或) 其他國家的商標或註冊商標。其他商標皆屬該製造商所有。

無線功能	
無線網路通用標準	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) / IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
通訊安全協定	SMTP-AUTH, SNMP v3
無線安全協定	WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Wi-Fi簡易連線方式	Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2-Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark Licensee, AOSS Logo, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct
影印功能	
影印速度 ¹ (A4/每分鐘)	30頁
影印解析度	600 x 600 dpi
影印首頁輸出時間	從平台: 低於 10秒 / 從自動送稿器 (ADF): 低於 11秒
影印縮放比例	25 - 400% (可 1% 微調)
影印份數設定	1 - 99份
影印功能	身分證影印、二合一影印、四合一影印
自動雙面影印	內建
掃描功能	
掃描類型	彩色接觸式影像感測器 (CIS)
掃描色階	彩色 24 位元 (每個顏色 8 位元); 黑白 8 位元灰階
掃描解析度	掃描平台: 600 x 1200 dpi (黑白), 600 x 2400 dpi (彩色) ⁵ 自動送稿器 ADF: 最高 600 x 600 (彩色/黑白)
掃描文件尺寸	掃描平台: 最大 215.9mm x 300mm ADF: 最大寬 147.3 - 215.9mm x 最大長 147.3 - 355.6mm
掃描目的地	掃描至 Email、影像檔案 (bmp/jpg/tif/png/pdf/xps)、資料夾、掃描至 FTP
支援驅動程式	Windows®: TWAIN, WIA for Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8 /Windows® 8.1 Mac: TWAIN, ICA for OS 10.7.5/10.8.x/10.9.x
自動雙面掃描	內建
傳真功能	
傳輸模式	ITU-T SuperG3
通訊系統	PSTN
傳真速度	33.6 Kbps
記憶體傳送/無紙接收	最多 500頁 6
傳真解析度	Superfine 8dot/mm x 15.4line/mm
快速撥號	最多 200 組
多點傳送	最多 250組
傳真功能	電腦傳送及接收(限 Windows)
耗材⁸	
隨機碳粉匣 / 感光鼓	碳粉匣 2,600頁 / 感光鼓 12,000頁
黑色標準容量碳粉匣 (1,200 頁)	CT202329
黑色高容量碳粉匣 (2,600 頁)	CT202330
感光鼓 (12,000 頁)	CT351055

註1. 列印速度可能因紙張種類、紙張尺寸及列印環境而有所改變。

註2. Mac 作業系統驅動程式可至官方網站下載。

註3. 僅適用於 Windows 作業系統。

註4. Mac 系統多張合一功能可印 2, 4, 6, 9, 16 合一。

註5. 使用 WIS 驅動程式 (適用 Windows Vista, 7 & 8) 最大解析度為 1200 x 1200 dpi。

註6. 使用 ITU-T 測試頁, 標準解析度, MMR。

註7. 使用非新加坡商富士日洛克斯販售原廠耗材不在 Fuji Xerox 原廠保固與服務合約範圍內。原廠耗材辨識方法請見富士全錄印表機台灣官網 <http://www.fujixerox.com.tw>。

註8. 所公布的產生值是依據 ISO/IEC 19752 標準計算。可列印張數會因列印的圖片、列印範圍和列印模式而有所不同 (例如連續或間斷列印、紙材大小、紙材類型和列印方向)。



安全使用

使用本產品前, 請仔細閱讀操作手冊以正確使用本產品。請以正確符合產品標示的電源與電壓使用本產品。請務必做好接地線, 避免發生故障或短路時導致觸電。