

DP205/255/305/240A/340A PS模組和記憶體模組安裝程序與注意事項

DocuPrint 205/255/305 及 DocuPrint 240A/340A 如果需要安裝PostScript時，必須同時加裝64MB 記憶體模組(機器已內建64MB 記憶體，加裝64MB後共有128MB 記憶體)且加入記憶體插槽後，機器才可正常啟動。以下我們針對 PS 模組和記憶體模組加裝來作詳細敘述。

1. 加裝PS模組和記憶體模組前

在未加裝此二項模組前，請確認 機器是否可開機正常並且面板顯示 "Ready Print" 訊息。

Step1：利用面板方向鍵選擇* "system settings " 選項

Step2：列印出 "system settings " 頁

Step3：檢查此設定頁左下角 Memory Total Size 是否為64MB。

2. 開始安裝

Step1：鬆開螺絲，打開印表機側板。



DocuPrint 205/255/305
和 DocuPrint 240A/340A
作法均相同，此處以
DocuPrint 305 為圖例。


圖(一) 打開印表機側板

Step2 : 拆解保護鐵板

圖(二) 利用螺絲起子鬆開保護 ESS Board 鐵板。



Step3 : 安裝PS 模組與記憶體模組

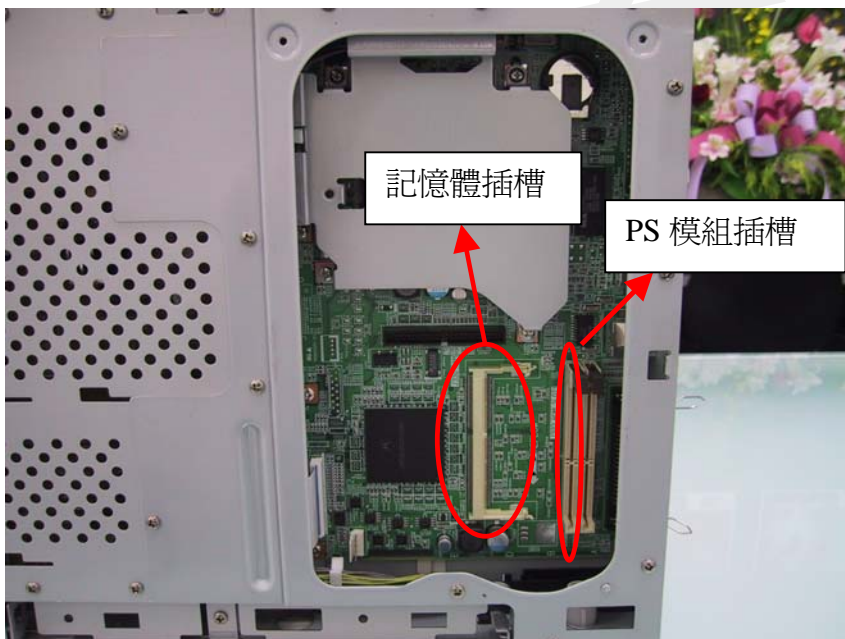

圖(三): 記憶體與 PS 插槽位置圖

特別注意

1. 安裝PS模組時需注意安裝“PS模組插槽”於左側的插槽，絕對不可插於右側的插槽，右側插槽為字型 ROM Flash用(選購備配)。
2. 記憶體插槽可相容以下容量記憶體模組，64MB、128MB、256MB、512MB。

3.最後檢查

1. 確認機器是否可重新開機正常並且面板顯示 "Ready Print" 訊息。

2. 檢查PS3模組/記憶體模組是否安裝成功

Step1：利用面板方向鍵選擇 "system settings" ** 選項

Step2：列印出 "system settings" 頁

Step3：檢查設定頁左下角Memory Total Size 是否為64MB 再加上您新增記憶體之總和。

Step4：檢查設定頁左下角Page Description Language (PDL)

是否有PostScript® 3Ver. 3015.xxx 字樣。

*有關於"system settings" 頁如何列印請參考"安裝和快速參考說明書"繁體中文第36頁(DocuPrint 205/255/305)及第34頁(DocuPrint 240A/340A)，於 Ready Print 下按 <Menu> 鍵，按一次向下鍵到 Report/List，然後按一次右鍵到 Job History，再按三次向下鍵即可到達 System settings 選項，按一次右鍵後再按<Eject/Set> 即可印出 system settings 頁。